


使用方法

4-1 取出口蓋の開閉

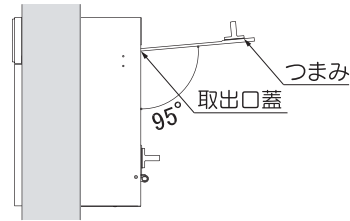


- ① つまみをもって、取出口蓋が保持する位置まで押し上げてください。
- ② つまみをもって、取出口蓋を押し下げて閉めます。

ポイント

- 過度な力で開閉操作はおやめください。破損の恐れがあります。
- 雨風の日は、手を使って速やかに開閉操作を行ってください。

4-2 ダイヤル錠の操作

■ 出荷時解錠番号

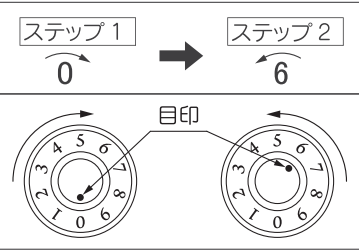

■ 解錠番号一覧表

ステップ 1	ステップ 2
※出荷時 0	6
1	7
2	8
※例 3	9
4	0
5	1
6	2
7	3
8	4
9	5
変更番号	

補足

- 『■ 解錠番号一覧表』が解錠番号の組み合わせです。表記以外の選択はできません。
- 解錠番号を記入した付属のシールはお取扱いに注意して大切に保管してください。
- 本説明書と調整具は解錠番号を再変更する場合に必要です。大切に保管してください。

解錠方法

- ① つまみを右回りに2回転以上まわしてください。
- ② **ステップ 1** つまみを右回りにまわし、目印[●]を[0]に合わせてください。
- ③ **ステップ 2** つまみを左回りにまわし、目印[●]を[6]に合わせて解錠してください。


施錠方法

- ① 取出口蓋を閉めて、つまみを適当な番号にまわしてください。

補足

- 付属のシールはお取扱いに注意して大切に保管してください。

解錠番号を変更する場合

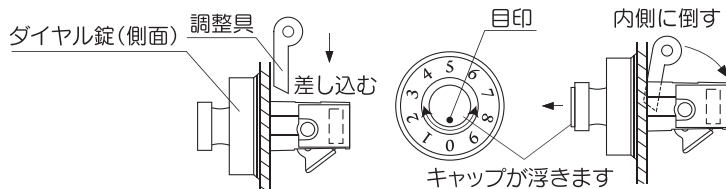

- ① ダイヤル錠を解錠して取出口蓋を開放してください。
- ② 付属の調整具を上面より差し込み、内側に倒してキャップを浮かせてください。
- ③ キャップが浮かんた状態で、『■ 解錠番号一覧表』より選択した変更番号 **ステップ 2** に目印を合わせてください。 ※ 例: **ステップ 2** 『9』⇒ **ステップ 1** 『3』
- ④ 目印を選択した変更番号に合わせて調整具を抜き取りキャップを元の状態に戻してください。

■ お手入れについて

1 汚れの取り方 年に2〜3回水洗いをして拭き取ってください。

- 1 汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。
- 2 汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落としたあと洗剤が残らないようによく水洗いをして拭き取ってください。

ポイント

- 製品にホース等で直接水をかけないでください。故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげることがあります。

お願い

- ブラシは使用しないでください。キズがつく恐れがあります。

2 キズの補修

誤ってキズをつけた場合、当社純正補修塗料で補修してください。
放置すると腐食の原因になります。

■ 修理について

- 製品に異常が生じたときは使用を中止して販売店にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、販売店にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご住所	〒
製品名		ご氏名	
施工日	年 月 日	電話番号	

■ 施工店

安全に正しく施工・ご使用いただくために

取付・取扱説明書
デザインポスト クガMW

取付・取扱説明書は施工後に
施主様へお渡しください

- このたびは、当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
- この施工要領書には、製品を安全に正しく施工していただき、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生を未然に防止するため次の記号を使用しています。

安全に関する記号

警告	● 取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
注意	● 取扱いを誤った場合、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定されます。

情報に関する記号

ポイント	● 注意して作業をしていただきたい内容です。誤った場合、不具合の発生が想定されます。
※	● 説明の枠全体にかかる注意事項です。 ● 説明の内容に制限がある場合の条件です。
補足	● 説明の内容で知っておくと便利な情報です。

施工の前に

警告

- 製品は郵便や新聞等を受け取るものです。目的以外の用途には使用しないでください。

注意

- 製品を安全に正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず説明書をお読みください。
- 製品の施工は必ず説明書にしたがってください。

施工上のご注意

注意

- 製品が公道(道路側)等へ飛び出さない位置に設置してください。
- 製品上部に積み上げるブロックは2段までとしてください。
- 製品に当社指定のねじやボルト等が確実に締付けられているか確認してください。

基礎工事について

注意



- 製品に付着したコンクリート、モルタル等の汚れは速やかに除去してください。
- コンクリートまたはモルタルには、塩素系の混和剤(急結材)や海砂を使用しないでください。腐食の原因になります。

使用上のご注意

注意


- 製品に乗ったり、ぶささったり、寄りかかったりしないでください。
- 製品に頭や体をぶつけてケガをしないように注意してください。
- 製品に強い衝撃を加えないでください。破損や故障を招き思わぬケガの原因になる恐れがあります。
- 投函口に手や指を入れないでください。思わぬケガの原因になる恐れがあります。
- 製品の分解や改造はしないでください。思わぬケガの原因になる恐れがあります。
- 製品は郵便や新聞等を受け取るものです。目的以外の用途には使用しないでください。
- 製品は移設・増設は施工店にご相談ください。

梱包明細表


名 称	略 図	員 数	名 称	略 図	員 数
ポスト本体		1	取付取扱説明書		1

1 各部の名称


投函側

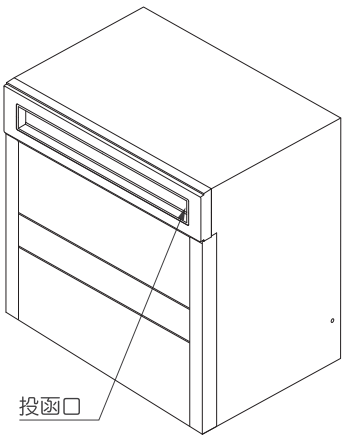

取出側

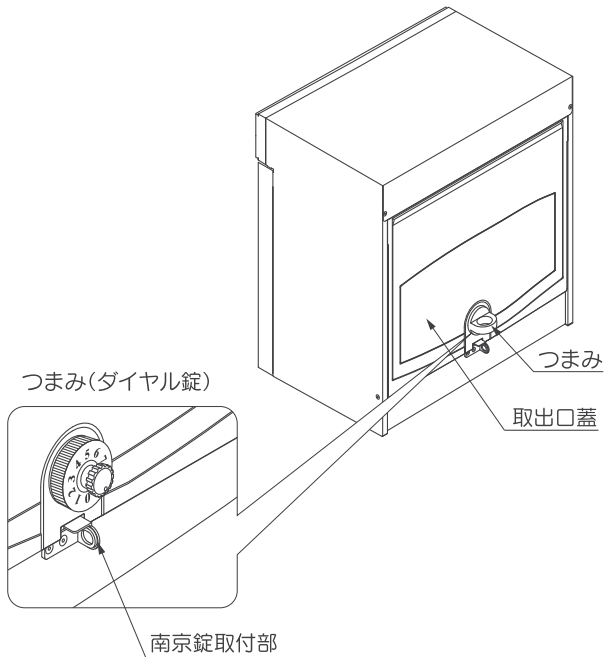

南京錠を取付ける場合

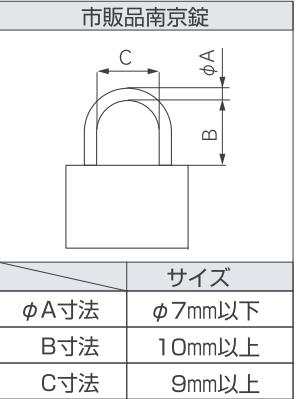


●別途市販品南京錠を購入して取付部に取り付けてください。


2 基本寸法図

※図はツマミ仕様、()寸法はダイヤル錠仕様


正面

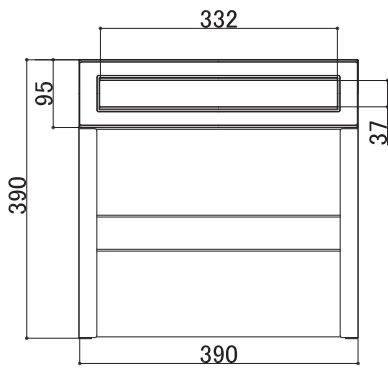

側面

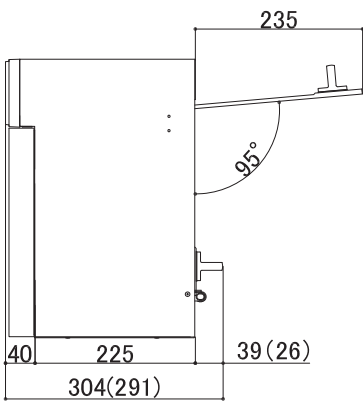


背面

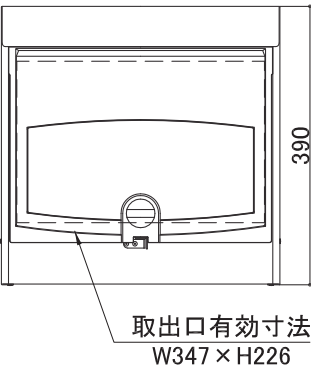


3

製品の取付


ポスト納まり寸法

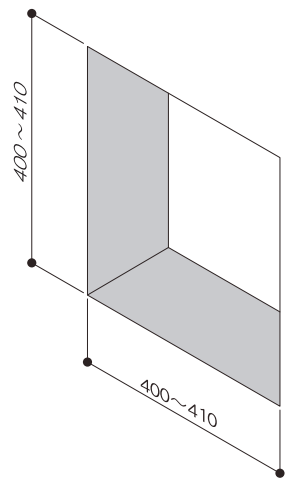

ポスト納まり位置

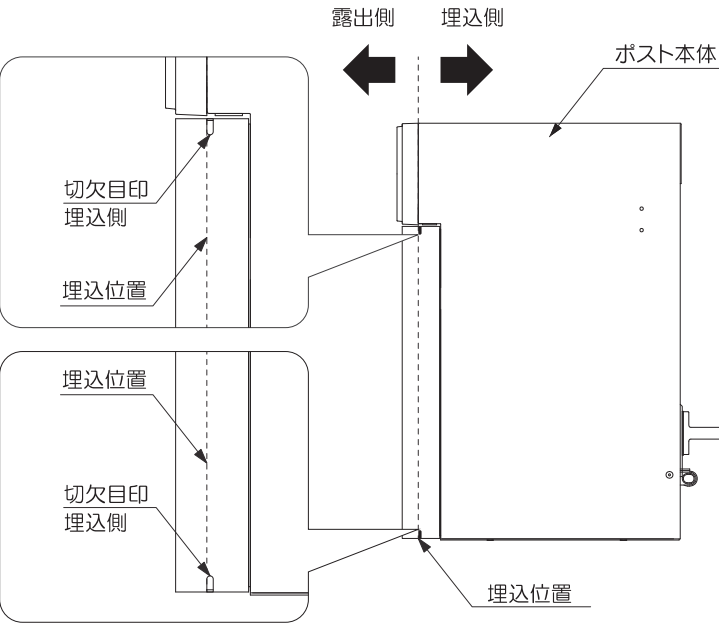

ポストの取付

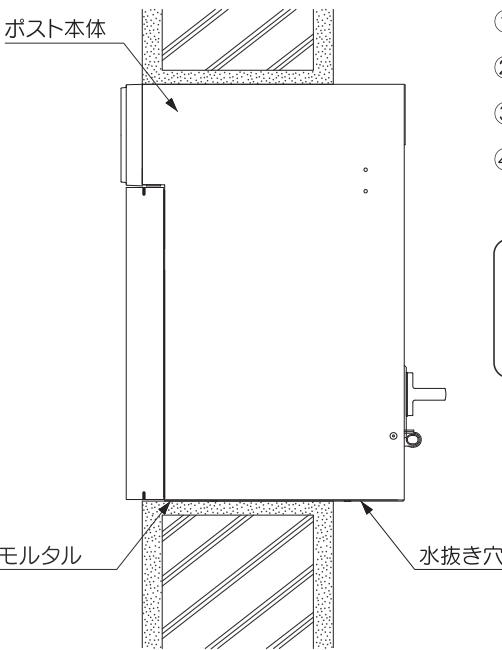

- ① 取付場所にポスト納まり寸法を確保してください。
- ② ポスト本体の埋込位置を確認し取付場所に納めてください。
- ③ ポスト本体を水平に取り付けて、モルタル等で固定してください。
- ④ 取付場所を仕上げてください。

ポイント

- ポスト本体の水抜き穴をふさがないでください。漏水の原因になります。
- モルタルやタイルで仕上げる場合は、仕上げ代を考慮してください。