

施工は、必ずこの説明書に従い専門業者が正しく施工をおこなってください。

このたびは、セクスイデザインワークス(株)製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

商品到着後、速やかに検品をお願いします。本体に傷、付属品等の不備がございましたら商品到着後10日以内にご連絡下さい。

## 安全上のご注意

- お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
- お守りいただく内容を次のマークで区分し、説明しています。マークの意味は次の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。

## 警告

死亡または重傷を負うおそれのある内容です。

- 商品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。
- 仕様変更・改造は絶対にしないでください。
- ◆ 落下などによるケガのおそれがあります。
- ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。(変更、改造、分解された場合は商品の保証を致しかねます。)

## 施工上のご注意

### 施工上のご注意

傷害を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容です。


- 取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。
- 通行の妨げとなる場所、危険な高さおよび極端に高い所や低い所には設置しないでください。
  - ・製品の本体下部や蓋に頭が当たるような場所や高さに設置しないでください。
- 取り出しスペースを十分にとってください。
  - ・取出蓋および上蓋の開閉操作が十分に行なえる場所に設置してください。
- ◆ ケガの発生や事故のおそれがあります。
- ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。

◆ 落下するおそれがあります。

- 固いものを当てたり、強い衝撃を与えないでください。
  - ⊗ 表面にキズをつけると、腐食の原因になります。
- リシンなどの塗料はかけないでください。
  - ⊗ 塗料がはがれたり、変色の原因になります。
- 商品にぶらさがらないでください。
  - ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。
- モルタル急結剤、海砂の使用は禁止。
  - ⊗ アルミの腐食促進作用があります。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。
  - ◆ シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。
- 内・外装工事がある場合には、製品の養生を行ってください。
  - ◆ リシンなどの塗料がかかると、塗料がはがれたり、変色の原因になります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
  - ◆ 塗装がはがれたり、腐食の原因になります。
- 強い衝撃を与えないでください。
  - ⊗ 故障の原因になります。

### 施工後の確認

- 各部のねじのゆるみがないか確認してください。
- 不具合がないか確認してください。
- ガタツキ等がないか確認してください。

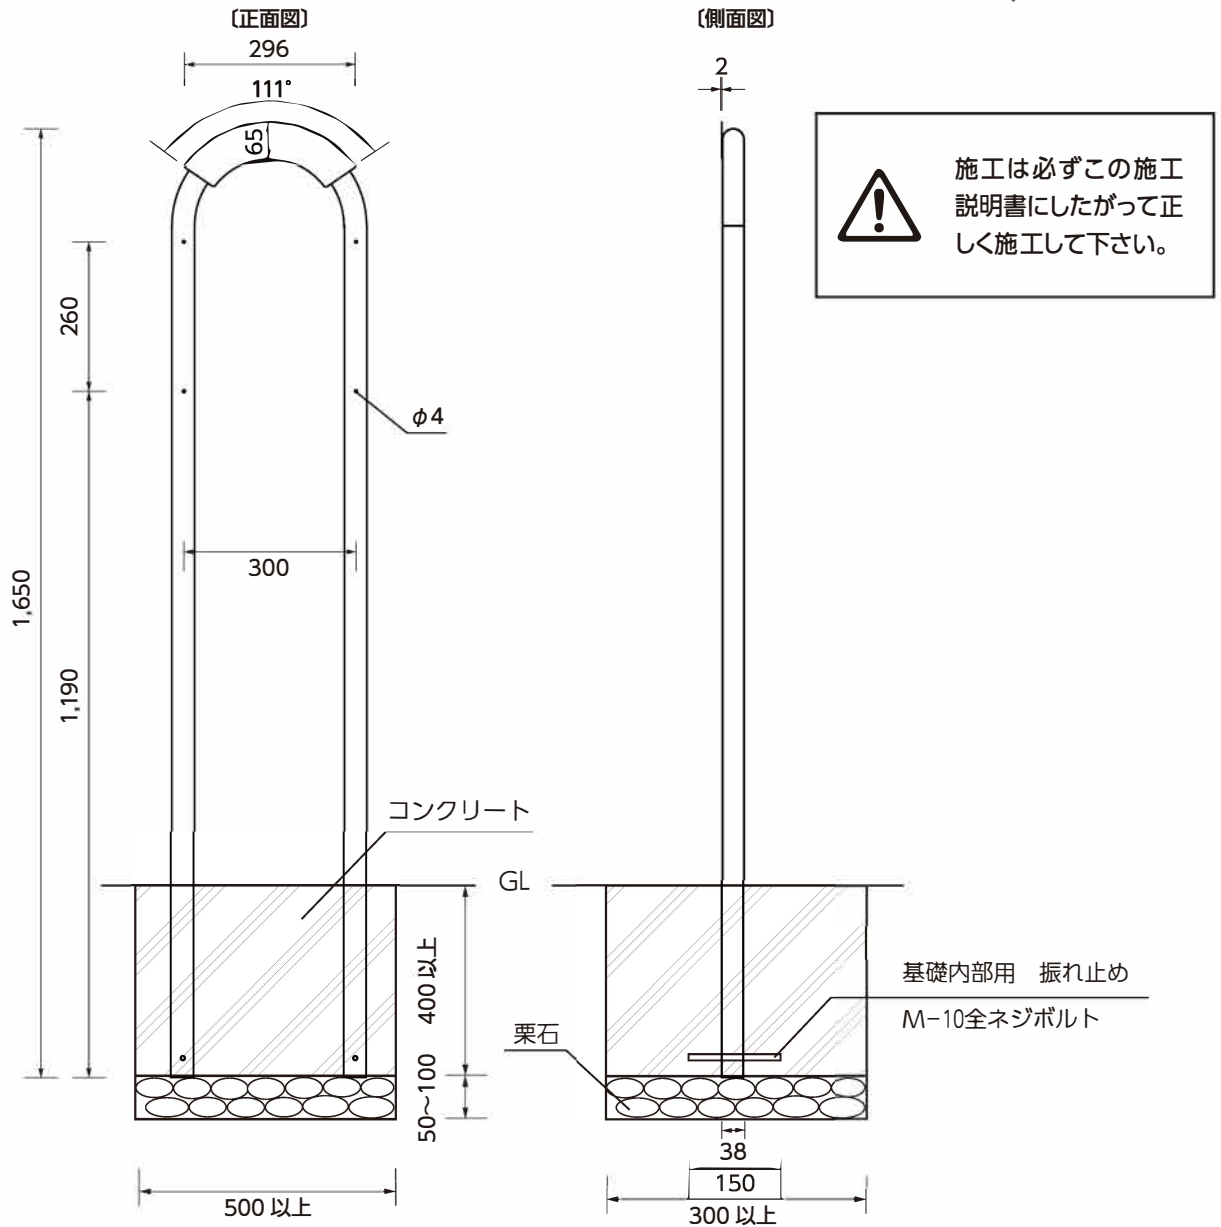寸法図および  
製品仕様

## 付属品

①切り文字ネームシール




## 設置方法

- 1 ポスト本体の扉を開け、内部から取付用ベースにビスを固定してください。
- 2 専用ポールに設置される場合は、まず地面に深さ400~450 mm 程度の穴を掘り、50~100 mm の栗石を敷いてください。水平器などで垂直にポールを設置してください。
- 3 穴にコンクリートを流し込み、固化したら設置状態を確認し、問題がなければ完成です。



## 【販売元】



完成図の例

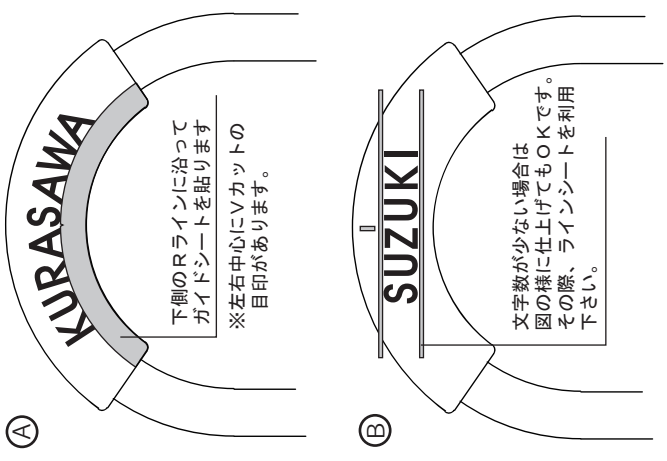

③ 上記の他に好みで、貼りたい場所に、貼りたいオーナメントシートを利用ください。

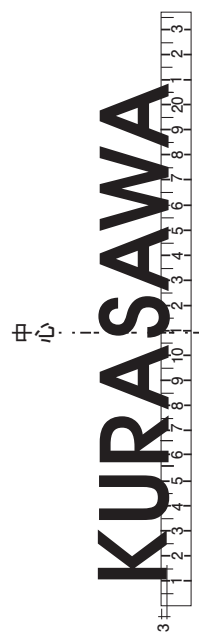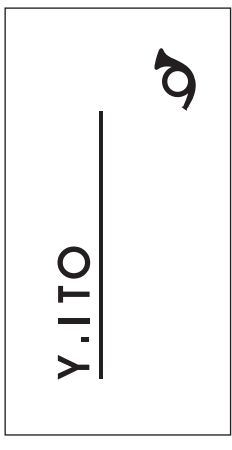

文字の取り付方

- ① 上の表は文字幅 (mm) を示しています。これを参考にお名前全体の幅を割り出します。
- ② 文字と文字の間は標準で5ミリ取りです。(お名前の文字数によって増減させ、全体のバランスを取ります。)
- ③ おおよそ文字全体の幅寸法が決まったら、右図のようにメジャーや定規の上に3ミリほど文字の下部を貼ります。
- ④ 貼り終えたら、文字幅の中心を割り出しておきます。
- ⑤ ④ の場合は中心に近い文字から1文字ずつ定規から外し、傾きに気を付けながら貼ります。
- ⑥ ④ はラインシールを使って水平や左右中心の位置を決めておいてから貼ります。
- ⑦ 台紙から文字を外すのは意外と難しいです。カッターを使用する手もありますが、必要文字の近くで台紙を折り曲げて文字を浮かし、指で外するのが最良です。

① 上の表は文字幅 (mm) を示しています。これを参考にお名前全体の幅を割り出します。

② 文字と文字の間は標準で5ミリ取りです。(お名前の文字数によって増減させ、全体のバランスを取ります。)

③ おおよそ文字全体の幅寸法が決まったら、右図のようにメジャーや定規の上に3ミリほど文字の下部を貼ります。

④ 貼り終えたら、文字幅の中心を割り出しておきます。

⑤ ④ の場合は中心に近い文字から1文字ずつ定規から外し、傾きに気を付けながら貼ります。

⑥ ④ はラインシールを使って水平や左右中心の位置を決めておいてから貼ります。

⑦ 台紙から文字を外すのは意外と難しいです。カッターを使用する手もありますが、必要文字の近くで台紙を折り曲げて文字を浮かし、指で外するのが最良です。