



## VOL2カタログ 新情報

### SMART F-WALL

スマートFウォール


詳細はカタログP24参照下さい。

#### ①「現場塗装タイプ」下地処理の一部変更：更なる品質向上の為

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p><b>本体組立</b></p>  | <p><b>下地処理</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 コーキング処理(縦目地部分)</li> <li>2 目地テープ(縦目地部分)</li> <li>3 汎用プライマー全面塗布<br/>※養生期間:1日</li> <li>4 <b>推奨:SKカチオンプラスター<br/>弾性タイプ(塗厚:約2mm)</b><br/>全面にグラスファイバーネットを<br/>伏せ込み。※養生期間:2日</li> </ol> <p>もしくは、軽量セメントモルタル<br/>(塗厚:5~10mm)を施工要領を遵守<br/>して全面塗布。<br/>※養生期間:各社指定の施工要領参照</p> |  <p>1 POSSE-L<br/>2<br/>3 1.5kg/15kg<br/>4</p> | <p><b>推奨 表面仕上塗装</b></p>  <p>※下地調整材に軽量セメントモルタルを用いる場合、仕上げ塗材施工前に各社指定のシーラー処理をしてください。</p> |
|---|--|---|---|

※手順4:塗装面全面にメッシュを伏せ込む仕様に変更致しました。


#### ②市販テラス取付が可能に！

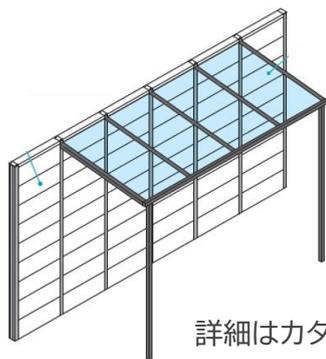

- ・FウォールはH24・27取付可能
- ・Fタイプ取付推奨
- ・出幅7尺まで
- ・メーターモジュール

詳細はカタログP52参照下さい。

#### ③T字コーナー接続が可能に！

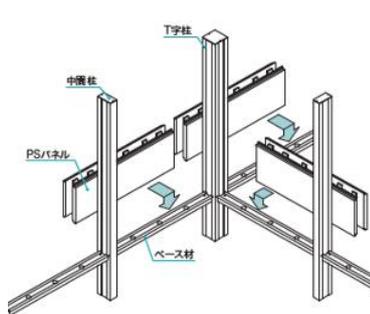

提案幅広がります。詳細はカタログP48参照下さい。

#### ④アルミ柱コストダウン：H24以下サイズで最大10%程お値打ちになりました！ (構造計算書は引き続き提出できます！)

### 快天浴シリーズ ヒバセレクト

詳細はカタログP62～71参照下さい。

2013年の式年遷宮から  
10年経過しても全く腐朽していません！



※上記、宇治橋の写真(3点)は2023年12月現在の状態です。

**伊勢神宮 宇治橋**  
伊勢市にある伊勢神宮「内宮」への参道の正面玄関にあたる「宇治橋」の踏板部分に青森ヒバが使用されています。2013年式年遷宮時に改修されました。



神聖で希少価値のある  
「青森ヒバ」でお庭を  
パワースポットに!!

420万人/年 行き来する橋板に2013年より採用  
されている同じ青森ヒバ！耐腐朽性国産最強木材！

DECK



FENCE

