

このたびは、当社の製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
末永くご愛用頂くために、下記の取付け取扱い説明をよく読んで正しくご使用頂きますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

⚠ 取付け取扱い上のご注意



- *ファブリックカバー取付け方法の手順にてお取付けください。
- *ファブリックは、屋外用として製造されていますが、屋外では紫外線、風雨、ほこりなどによる影響を受けて、経年変化(色の変化)の発生、商品の劣化や汚れの付着が起こります。また商品を設置される環境、ご使用方法等で商品の寿命も大きく変わります。素材の特性や機能をご理解の上、設置箇所をご検討ください。
- *環境条件等により、ファブリックに変色・シミ等が生じることがあります。
- *摩擦や引っ掻きなどにより、ファブリック面がほつれたりすることがあります。

お手入れ方法

●本 体

砂ぼこり等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませてお拭き取りください。
最後に、水で湿らした布で軽く拭いてください。

- *研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷をつける恐れがあるため使用しないでください。
- *シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は脱色の恐れがあるため使用しないでください。
- *殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。

●ファブリック

- 1.付着した埃をブラシで落とします。
- 2.ウール用洗剤や台所洗剤など、マイルドな洗剤 1/4カップ (約60cc) を、約3.8Lのぬるま湯に溶かしてクリーニング溶液を準備します。
- 3.スポンジまたは柔らかな毛ブラシを使用して、汚れを落とします。
- 4.クリーニング溶液をファブリックに浸透させます。
- 5.洗剤が残らないように十分にすすぎます。
- 6.空気乾燥させます。




注意

- ❶ お手入れは手洗いのみでお願いします。洗濯機のご使用はお避けください。
- ❷ 色落ち、色移りの可能性がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。
- ❸ 強く手しぼりを行わないでください。
- ❹ 乾燥は日陰で自然乾燥し、絶対に乾燥機は使用しないでください。
アイロンをかける場合は、必ず当て布の上から中温でアイロンをかけてください。

寸法

単位：mm

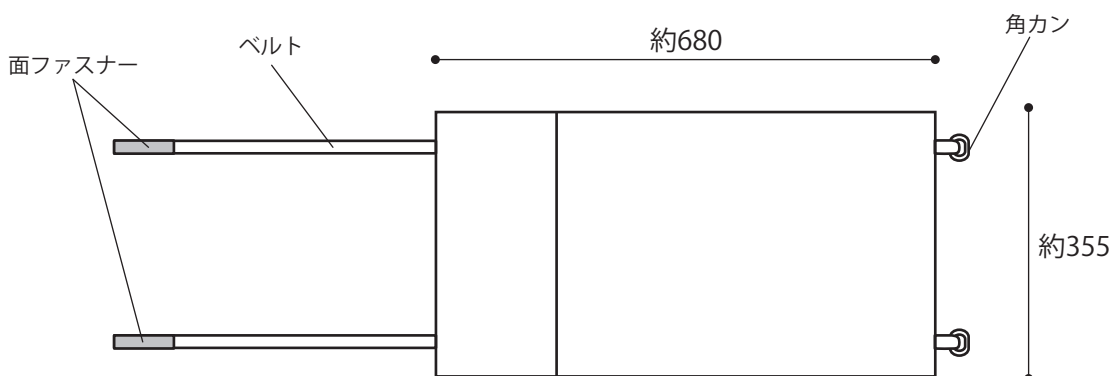


ファブリックカバー取付け方法



初回到カラーパネルタイプのポストをご購入の場合は、パネルを外さずにファブリックカバーをお取付けください。

ファブリックカバーのベルトをポスト背面と壁の間に通し、ベルトの先端がポスト底面より出るのを確認します。カバーの位置を整え、ベルト先端を角カンに通します。面ファスナーを折り返しとめて完成です。

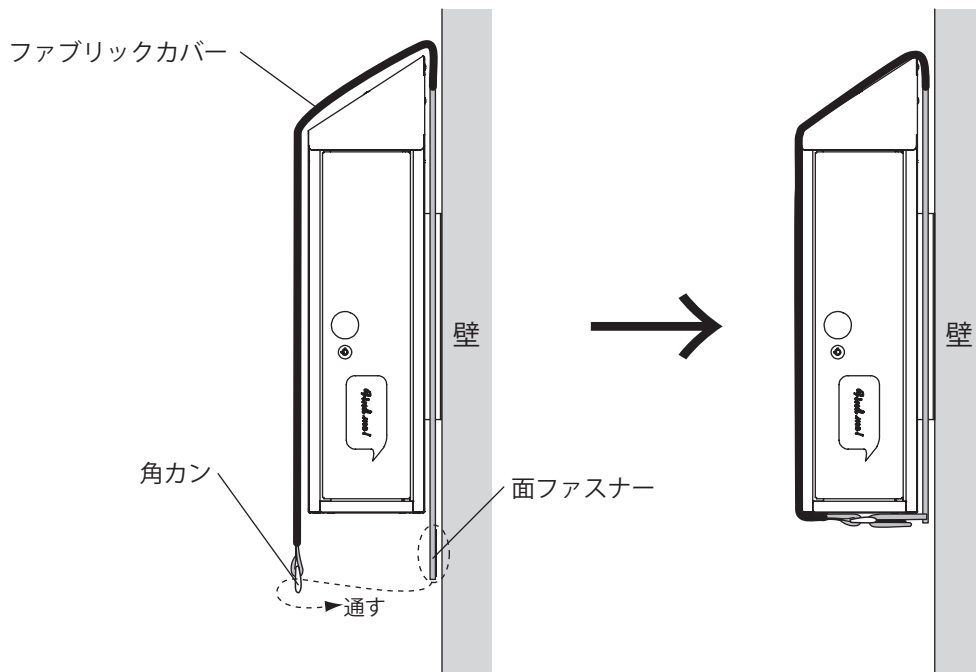

Thank you 