


このたびは、当社の製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
末永くご愛用頂くために、下記の取扱い説明をよく読んで正しくご使用頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

仕様


単位：mm

●ピロークッション(2個セット)

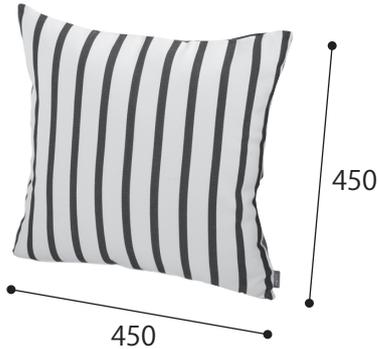


- ・カバー：アクリル100%
- ・クッション中材：ポリエステル100%

●シートクッション

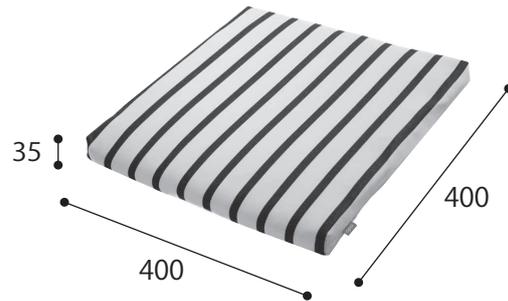

- ・カバー：アクリル100%
- ・クッション中材：プレスエア®
(クッション性、通気性、耐久性、制菌性能の高い中材を使用しています。)

●ランチョンマット&コースター(各4枚セット)

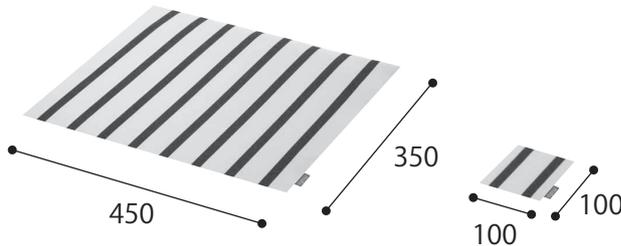

- ・カバー：アクリル100%

❗ 製品の特性上、仕上がりサイズ・色柄に多少のばらつきがありますので予めご了承ください。

ファブリックのお手入れ方法

❶ ピロークッション、シートクッションは、ファスナーを開けて中材を取出し、カバー部分のみのお手入れを行ってください。

1. 付着した埃をブラシで落とします。
2. ウール用洗剤や台所洗剤など、マイルドな洗剤 1/4カップ(約60cc)を、約3.8Lのぬるま湯に溶かしてクリーニング溶液を準備します。
3. スポンジまたは柔らかな毛ブラシを使用して、汚れを落とします。
4. クリーニング溶液をファブリックに浸透させます。
5. 洗剤が残らないように十分にすすぎます。
6. 自然乾燥させます。

⚠ 注意




- ❶ お手入れは手洗いのみでお願いします。洗濯機のご使用はお避けください。
- ❶ 色落ち、色移りの可能性がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。
- ❶ 強く手しぼりを行わないでください。
- ❶ 乾燥は日陰で自然乾燥し、絶対に乾燥機は使用しないでください。
アイロンをかける場合は、必ず当て布の上から中温でアイロンをかけてください。

! 使用上のご注意



雨天等の天候不順の際には屋外で使用しないでください。

- * 熱湯やオゾンで洗浄しないでください。変質・変色の原因となります。
- * シンナー、ペーシック、ワックス、石油、塩素系溶剤等は脱色の恐れがあるため使用しないでください。
- * 殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。
- * たわし、みがき粉および硬いブラシは使用しないでください。傷みの原因となります。
- * クッションの中材は、常に荷重のかかる状態で使用するとへたりが生じます。
- * 使用状況、環境条件等により、脱色・変色・シミ等が生じることがあります。
- * 摩擦や引っ掻きなどにより、ファブリック面がほつれたりすることがあります。
- * 使用しない際は、屋内に入れてください。

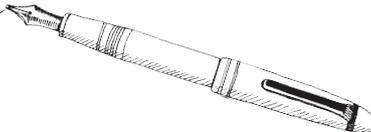Thank you 

* 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。