

Rカット、 もうやめませんか。

丸いマスで四角で囲うだけ。
仕上げ加工を、もっと速く、もっと美しく。



約 **30** 分 → 約 **5** 分

マス1個当たりの施工時間を約1/6に短縮

マス周り専用副資材

マ ス キ ュ ー ブ

マス周りの
インターロッキング・
石材・ブロック・タイル
などを施工する場合に
直線的なカットが
可能に!!

従来の施工

- × R加工が必要で時間がかかる
- × 粉塵・騒音が発生
- × クラックの原因になりやすい
- × 仕上がりに技術差が出る



マスキューブ施工

- ✓ 直線カットだけのスピード施工
- ✓ 粉塵・騒音を最小限にできる
- ✓ クラックリスクを軽減
- ✓ 初心者でもきれいな仕上がりに



グレー




ライトグレー

基本構造

耐荷重設計で、さまざまな場所でも破損しにくいよう設計しています。

4分割構造で急勾配
箇所にも設置可能。

側面の平面部が隣
接ブロックとの密着
性を保ち陥没やクラ
ックの発生を軽減。

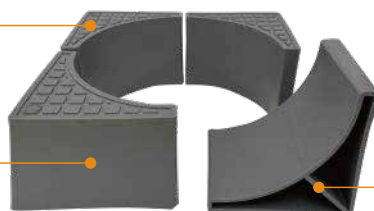

車の乗り入れも想定
した耐荷重設計。
(1ヶ所当たり**25.5**
kNの耐荷重性能)

カラー・サイズ・価格

カラーはマス(柵)に合わせた**2色**



グレー



ライトグレー

マスの大きさに合わせた全5サイズ

[外寸高さ:80mm]

Φ200用



[外寸:255mm]

8,500円

Φ150用



[外寸:205mm]

5,200円

Φ100用



[外寸:154mm]

5,200円

Φ75用



[外寸:129mm]

4,600円

Φ50用



[外寸:100mm]

4,000円



繊細なラインが美しい
マットカラーの
樹脂製グレーチング

- 土足で人通りの多い場所に適しています。
- 補強金具付で安心です。
- 樹脂製のため軽量です。
- 水圧による浮き上がりはありません。
- 耐候性に優れています。
- 枠はステンレス製のため錆びにくいです。

U字溝用樹脂グレーチング ハードタイプ(歩道用)

Color

街並み景観に馴染む、マットなカラー 5色から選択できます。

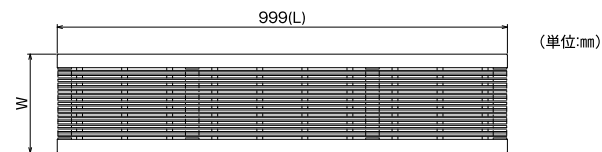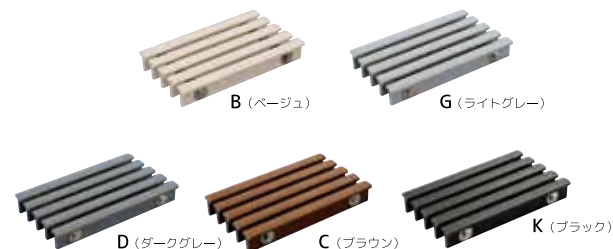

※ピッチは17mm程度(すき間6mm)
※取外し具は付属していません。

<注意>

- ・製品を長時間壁等に立て掛けたり、斜め置きしたりするとソリが発生することがあります。必ず平らな場所に安定した状態で保管してください。
- ・清潔にご使用いただくため清掃によるメンテナンスをお願いします。

歩道、遊歩道、遊園地、公園、学校、ゴルフ場などに



すき間6mm以下。
ヒールが入り込まず安全。



歩道用荷重 (3.5kN、5.0kN) をクリア。
自転車や車イスの通行も安心。

■ U字溝用樹脂グレーチング ハードタイプ(歩道用)

タイプ	品番	価格	幅			高さ	長さ	重量	耐荷重
			W	A	B				
100	E430GNU-100-□	51,700円	135mm	75mm	90mm	30mm	999mm	3.4kg	5.0kN/m ²
120	E430GNU-120-□	55,400円	153mm	93mm	108mm	30mm	999mm	3.7kg	
150	E430GNU-150-□	64,800円	185mm	125mm	140mm	30mm	999mm	4.2kg	
180	E430GNU-180-□	70,600円	219mm	159mm	174mm	30mm	999mm	4.6kg	
240	E430GNU-240-□	84,600円	275mm	215mm	230mm	30mm	999mm	5.0kg	
300	E430GNU-300-□	97,900円	338mm	278mm	293mm	30mm	999mm	6.4kg	3.5kN/m ²

材質: 本体 ポリアミド(PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル(PMMA)+ステンレス

※□内にはP592の色記号が入ります。

※上記規格幅寸法以外の製作も可能です(GNU-300以上の幅は製作不可となります)。ご注文の際は、お問い合わせください。

※斜めカットは対応できません。

※最小L寸法380mm、最大L寸法999mmです。最大L寸法を超える場合は分割いたします。