

工事店様用
保管用

bobi SOLO 2.0スペーサー 施工説明書

bobi シリーズ


●ボビソロ2.0スペーサー

施工は、必ずこの説明書に従い専門業者が正しく施工をおこなってください。

このたびは、セキスイデザインワークス(株)製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

商品到着後、速やかに検品をお願いします。本体に傷、付属品等の不備がございましたら商品到着後10日以内にご連絡下さい。

付属部品

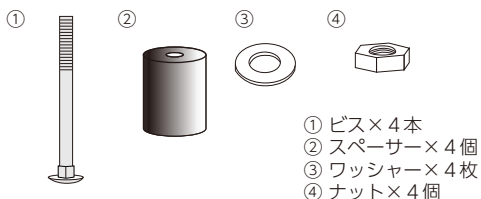


施工上のご注意

- ポストに過度な力をかけることはご遠慮ください。
- ドリルで穴を開けた部分には、必ず「サビ止め剤」を塗布してください。
サビ、腐食の原因になります。
- この製品は耐火構造ではありませんので火気の近くでのご使用は避け下さい。
- 使用環境により色褪せ、経年劣化による交換が必要になる場合があります。

取付方法

このスペーサーは、ボビソロ 2.0 とボビカーゴキューブを接続するスペーサーとなります。
ボビソロ 2.0 とボビカーゴキューブを別途ご用意ください。

- 1 ボビソロ 2.0 の天端の4角に穴を開けるための目安凹がありますので、その位置にドリルで4カ所穴を開けてください。(推奨サイズΦ6mm)
- 2 図のように上から「ボビソロ 2.0」→「スペーサー」→「ボビカーゴキューブ」の順で置いてください。ボビソロ 2.0 の扉を開け、ビスを内側から差し込んでスペーサーを通して、ボビカーゴキューブ内部へ通してください。
- 3 ボビカーゴキューブの扉を開け、内側よりワッシャーとナットを図のようにしっかり固定してください。

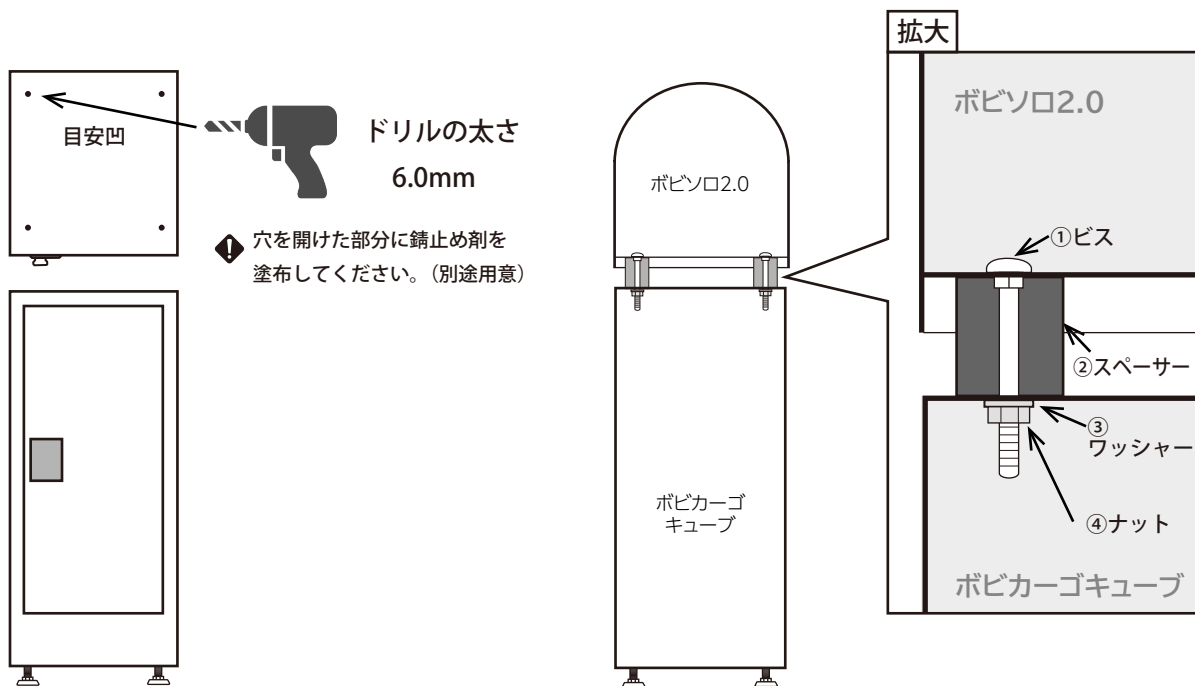

本製品の保証および免責事項について

- 保証期間は商品のお買い上げ日より1年間とします。
- 保守期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合は、当社にて無償で修理します。

【販売元】

セキスイデザインワークス株式会社

〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F

TEL 03-6685-7070