

Edge support
エッジサポート

取付取扱説明書

資材

この度は、当社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この取付取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお取り扱いください。
この取付取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 ※必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◎誤った取り扱いをした場合に生じる危険や損害度を、次の区分で説明しています。 ◎本文中や本体に使われている図記号の意味は以下の通りです。



警告

「死亡や重傷を負う恐れがある」内容です。



禁止

「絶対してはいけない」内容です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある」内容です。



指示を守る

「実行しなければならない」内容です。



警告



禁止

- 分解・改造・用途以外の使用は絶対にしないでください。ケガ・事故の原因となります。
- 不安定な場所に設置しないでください。また、商品が落下した場合にケガをする可能性のある高所には設置しないでください。
- 強い振動や衝撃等のある不安定な場所に設置しないでください。ケガ・事故・商品破損の原因となります。
- 施工時や移動時など手を挟まないようご注意ください。
- 隙間に手や指を入れないでください。ケガ・事故の原因となります。
- 破損したままでの使用は絶対にやめてください。



指示を守る

- 異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止し、販売店または工事店にご相談ください。
(例) ・部品の破損がある ・異音がする ・腐食などによる機能、性能の低下



注意



禁止

- 火気を近づけないでください。変色の原因となります。
- 商品の上で飛び跳ねないでください。変形の原因となります。



指示を守る

- 商品は壁に立てかけず、床の上に置いてください。倒れてケガの原因になります。
- モルタルなどが付着した際は、早めに拭き取ってください。


施工上・取扱上のご注意 ※必ずお守りください。

- この商品は無理な荷重・衝撃・落下により破損する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
- 金属の切断面には充分ご注意ください。安全に配慮した処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。運搬・取り付けをする際は保護用手袋を着用し、注意して作業を行ってください。
- 商品に寄り掛かったり、過度の荷重をかけないでください。ケガ・事故の原因となります。
- 取付完了後、商品が確実に固定されていることをご確認ください。
- 施工完了後は施工時の汚れをきれいに取り除いてください。
- 定期的に各部の点検・清掃を行ってください。故障の原因となります。
- 商品を廃棄される場合はお住まいの地域の取り決めに基づいた処理をお願いします。


施工される前に ※ご確認ください。

付属品

※不備が無いかご確認ください。



取付取扱説明書
(1枚)



下地シート



LED取付金具
※LEDワイドタイプのみ

お手入れ方法

- 付着した汚れは、柔らかい布で水拭きをした後、柔らかい乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。拭き取る際は、キズがつかないようにご注意ください。ヘアラインの場合は、目に沿って拭くようにしてください。
- 汚れが目立つ際は、水で薄めた中性洗剤で拭き、十分に水拭きを行ってください。
- ゴミなどの付着物を放置すると錆発生の原因となりますので、定期的に水で洗い流す事をおすすめします。
- 海水などの塩分を含んだものが付着した際は、水で洗い流し、十分に拭き取ってください。



注意


- ステンレスは錆に強い金属ですが、絶対に錆びない素材ではありません。特に塩害環境に厳しい地域では錆びやすくなります。ご了承ください。また、鉄粉など表面に付着したまま放置すると錆が発生しますので、必ず拭き取るようにしてください。
- ステンレスの切断面は安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますので素手で触れないようご注意ください。
- お手入れの際、研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷をつける恐れがあるため使用しないでください。
- シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は塗装を剥がす恐れがあるため使用しないでください。
- 殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


製品寸法

各部名称


※図はスリムタイプとなります。

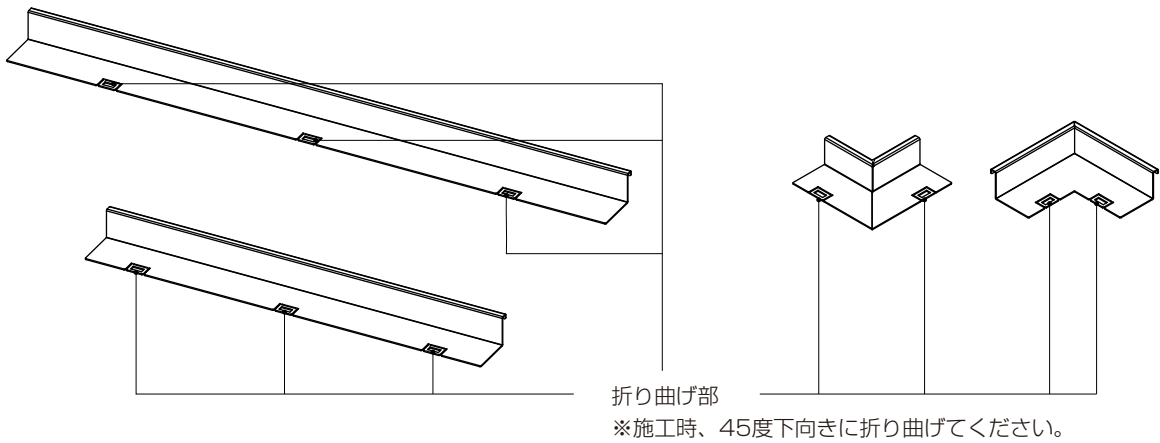


W600

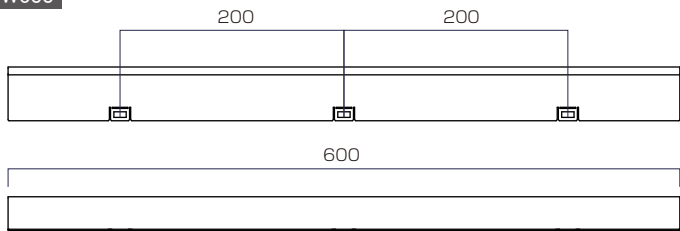


コーナー入隅



コーナー出隅




W400

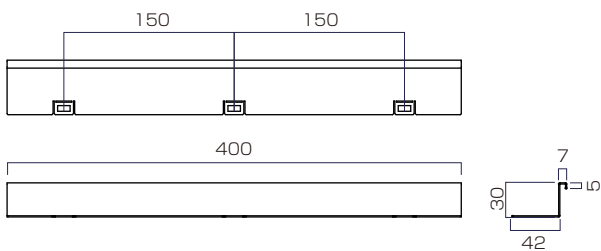

LED取付金具

※LEDワイドタイプのみ付属。



各タイプの仕上げ一覧


基本タイプ	フチ無し	塗り仕上げ
スリムタイプ	7mm	塗り仕上げ 又は 薄型タイル※1
ワイドタイプ	20mm	薄型タイル※1 又は 一般タイル※2
LEDワイドタイプ	20mm	薄型タイル※1 + LEDライト※3 又は 塗り仕上げ + LEDライト※3

※1 薄型タイルは厚さ3.5mmまでのタイルをご使用ください。

※2 一般タイルは厚さ15mmまでのタイルをご使用ください。

※3 LEDライトはD15×H10までのサイズをご使用ください。(推奨商品:LIXILエクステリアライト美彩シンプルラインライト)

施工方法

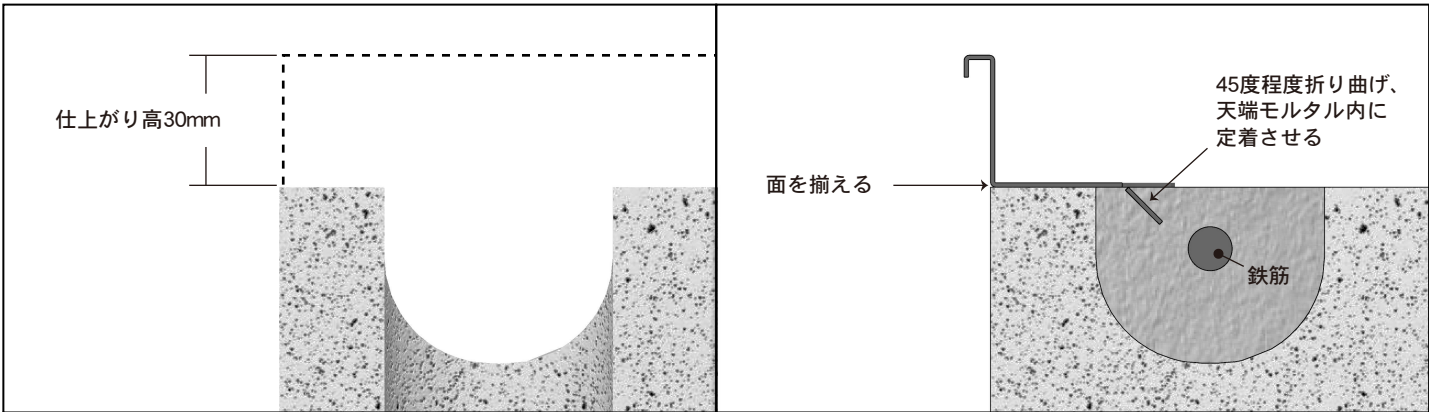


1 下地ブロック作成

下地のコンクリートブロックを花壇の仕上がり高から30mm低く施工します。最上段のブロックは横筋用ブロックを用います。

2 商品の設置

エッジサポートのベース部分にある爪を、下に約45度程度折り曲げブロックの天端モルタルに埋め込み定着させ、本体の立ち上がりとブロックの面を揃えて配置します。(連続して使用する場合は立上り裏面を養生テープ等で貼り合わせ、ずれないように注意してください。)

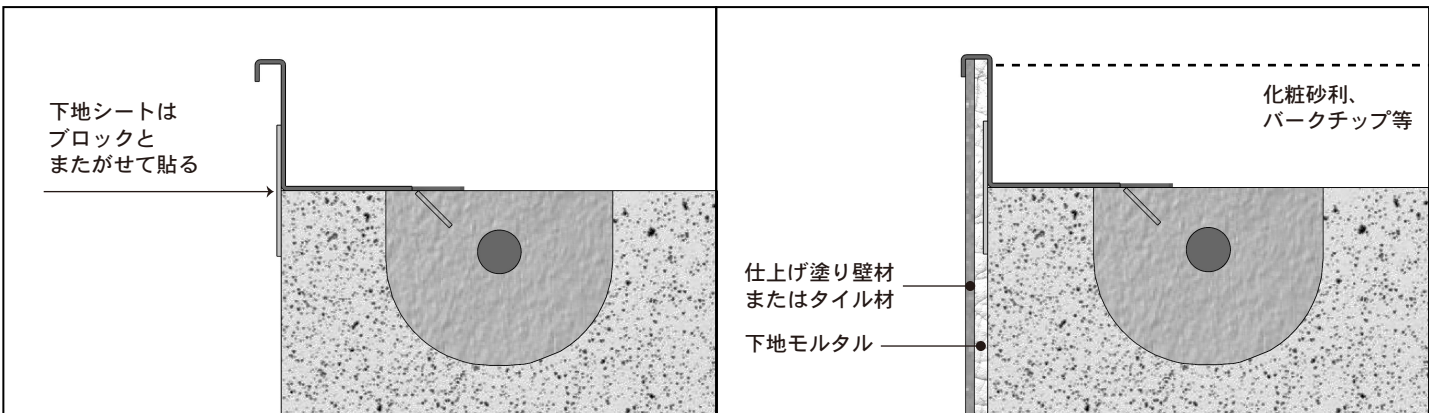


3 下地シートの貼り付け

付属の下地シートをブロックとエッジサポートの立上り面をまたがせて貼り付けします。

4 仕上げ

ブロック部分とエッジサポート立上り部分を同時に仕上げます。花壇は化粧砂利やパークチップ等で覆います。

LEDワイドタイプのみ「4、仕上げ」の前に下記の工程を行ってください。

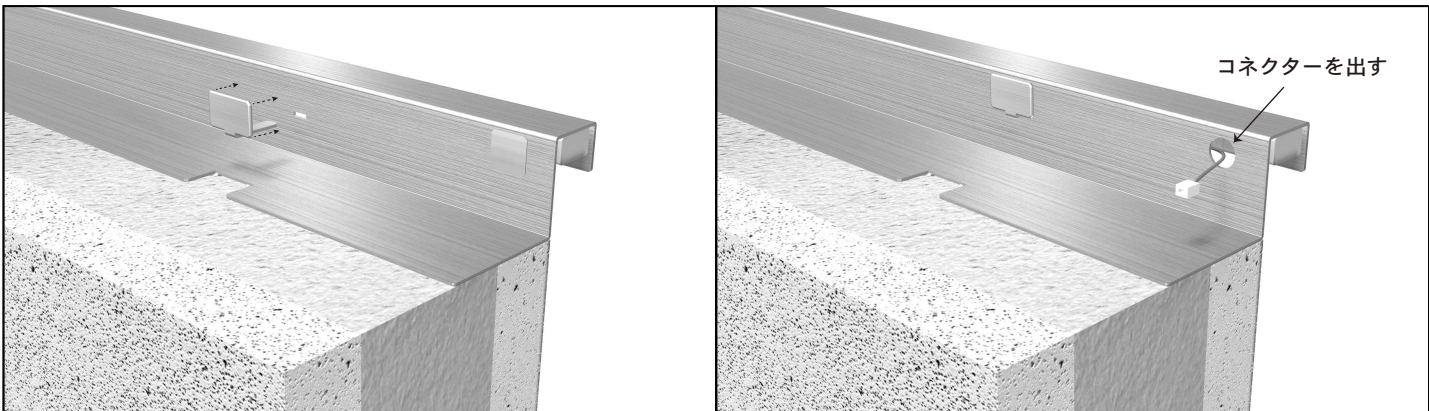

LED取付金具の設置

LED取付金具を本体に差し込み、両面テープで本体に固定します。LEDライトを金具の上に乗るように設置します。

LEDライトの取付

テープを剥がし、配線用の孔(φ9mm)からコネクター部分を内側へ通します。通した孔は市販の防水テープ等で塞ぎます。