

このたびは製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
製品到着後、速やかに検品をお願いいたします。本体に傷や付属品等の不備がございましたら、製品到着後10日以内にご連絡ください。

施工は必ずこの説明書に従い、専門業者が正しく施工を行なってください。

お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

お守りいただく内容をマークで区分し、説明しています。マークの意味は次の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。

警告

死亡または重傷を負うおそれのある内容です。

- 仕様変更・改造は絶対にしないでください。
- 製品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。
- ケガの発生や事故のおそれがあります。
分解禁止（変更、改造、分解された場合は製品の保証を致しかねます）
- 落下などによるケガのおそれがあります。

施工上のご注意

重傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容です。

- 基礎工事に関して当社既定以上の寸法にて工事を行ってください。
 - 現場の地盤の状況によって（軟弱地盤等）は、コンクリートの基礎寸法（埋込深さ・幅）を十分考慮行ってください。
 - 本製品に部材（ポスト・表札・照明等）を取り付ける際は、適切な工具・防具を使用し、締め過ぎにご注意ください。
電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けください。
 - 通行の妨げとなる場所、危険な高さおよび極端に高い所や低い所、製品の本体下部・扉や蓋に頭が当たるような場所や高さには設置しないでください。
 - 本製品に部材（ポスト・表札・照明等）を取り付ける際は、ビス有効範囲内にビスをうち、部材を取り付けてください。
 - ケガの発生や事故のおそれがあります。
 - 部材が落下するおそれがあります。
 - 扉や蓋の開閉操作が十分に行える場所に設置してください。
ケガの発生や事故および落下するおそれがあります。
 - 電気工事が必要な場合は、法令等に従って有資格者が行ってください。
 - 無資格者の工事は法律で禁止されています。
 - 取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。
-
- 固いものを当てたり、強い衝撃を与えないでください。
 - 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。
 - 故障の原因になります。
また、表面にキズをつけますと腐食の原因になります。
 - シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因となります。
 - 製品にぶらさがらないでください。
 - 内装・外装工事がある場合には、製品の養生をおこなってください。
 - ケガの発生や事故のおそれがあります。
 - リシンなどの塗料がかかると、塗料がはがれたり、変色の原因となります。
 - モルタル急結剤、海砂は使用しないでください。
 - 製品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
 - ステンレス、アルミ、スチールの腐食促進作用があります。
 - 塗装がはがれたり、腐食の原因となります。
-
- 端部や角で手を強く擦ると、思わぬケガをする場合がございますのでご注意ください。

施工後の確認


- 各部のネジのゆるみがないか確認してください。
- 不具合、ガタツキ等がないか確認してください。

設置方法・寸法図

- 1** 照明など電気配線が必要な場合は、製品上部笠木ブラケットの8箇所ビスを外し、別紙のビス有効範囲説明図の規定に基づき配線穴を開け、電線保護管（PF管）・VFFコードを通してください。

※電線保護管（PF管）・VFFコードは付属していません。お客様ご用意になります。
設置環境に応じて適切な電線保護管をご使用ください。

※照明用PF管は斜線部の空洞をご使用ください。（右図参照）

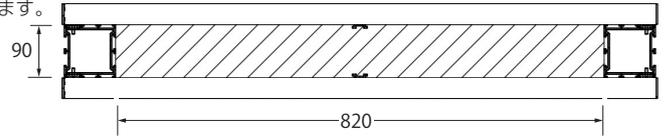

- 2** 下図を参考に埋め込み穴を掘り、その中に栗石を50mm以上敷き、水平器で本体の水平・垂直を確認後、本体を設置しコンクリートを流し込んでください。

・基礎寸法は地盤の状況を考慮し十分ご検討ください。


- 3** コンクリート養生後、本体に設置する部材（表札・ポスト・インターフォン子機・照明器具等）を取り付けます。取り付け位置はビス有効範囲説明図を確認ください。照明・インターフォン等の電気配線が必要な部材は、電線の結線および接続をおこなってください。

- 4** 笠木ブラケットをビスで固定し、付属の笠木を嵌め込み、両小口キャップを取り付けて完成です。


[正面図]

[側面図]

[断面図]

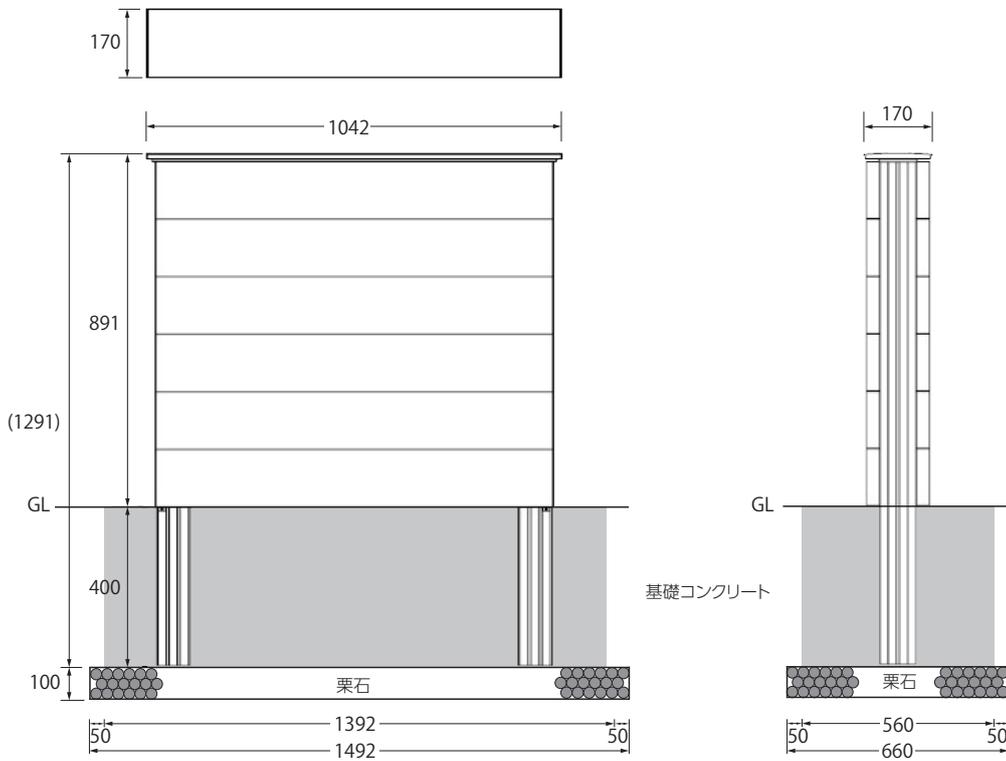

付属品

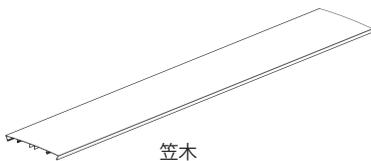

笠木



笠木小口キャップ
(2個)


ビス有効範囲説明図

断面図

 ビス有効範囲




本製品に使用している人工木材の構造は、内部：アルミ材、外部：硬質発泡ウレタン樹脂となっています。ビスを硬質発泡ウレタン樹脂へ打ち込んだ場合、ビスが止まらず、ビスが抜けてしまう可能性があります。下図を参考に内部のアルミ芯材のある箇所をしっかりビスを打ち込んで下さい。

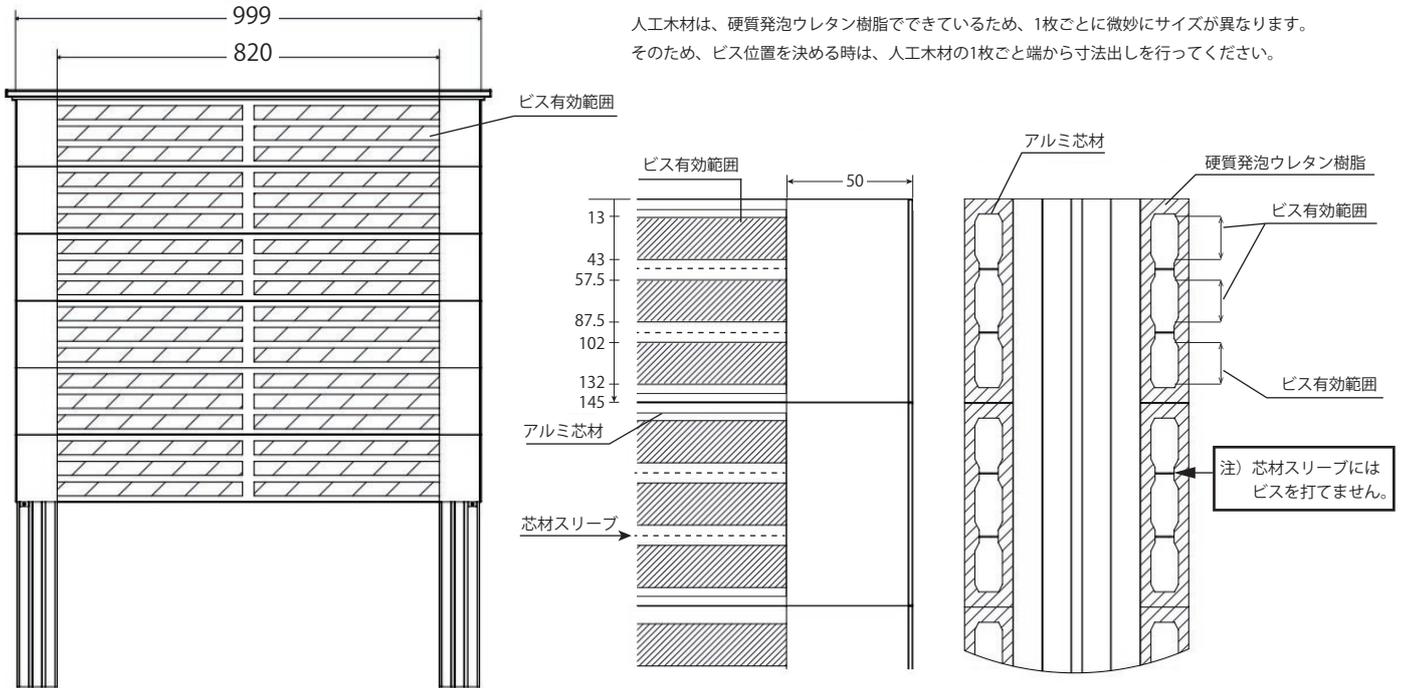

人工木材詳細説明図



アルミ芯材にしっかり打ち込み、設置部材がしっかりと固定されているかご確認ください。

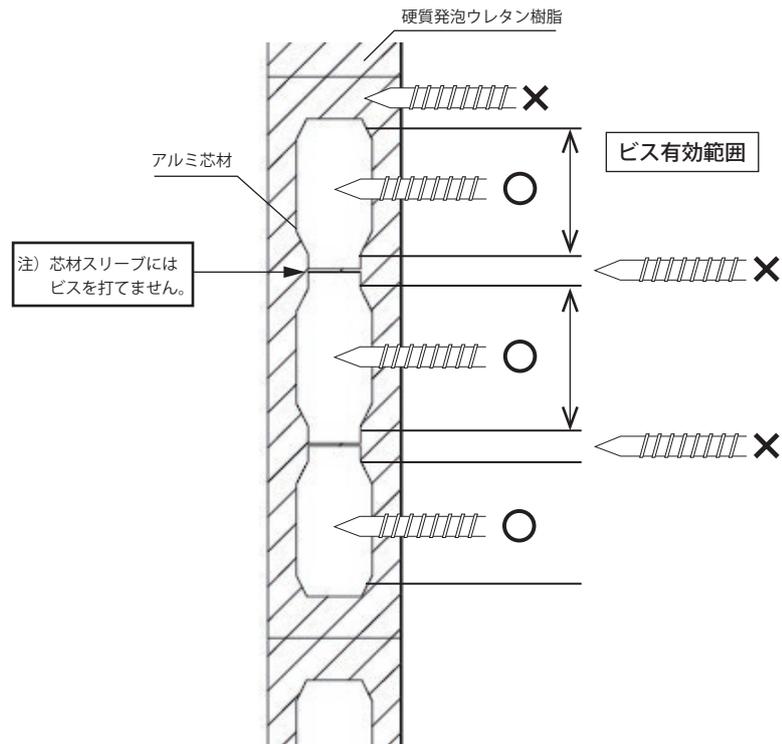

このたびは製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

製品到着後、速やかに検品をお願いいたします。本体に傷や付属品等の不備がございましたら、製品到着後 10 日以内にご連絡ください。ご使用にあたりましては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

安全上のご注意

お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

お守りいただく内容をマークで区分し、説明しています。マークの意味は次の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。

警告

死亡または重傷を負うおそれのある内容です。

●仕様変更・改造は絶対にしないでください。

●製品の施工は、施工手順書に従い確実に行ってください。



ケガの発生や事故のおそれがあります。



落下などによるケガのおそれがあります。

分解禁止 (変更、改造、分解された場合は製品の保証を致しかねます)

●電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。



無資格者の工事は法律で禁止されています。

使用上のご注意

重傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容です。

●製品にぶらさがらないでください。

●製品の近くでたき火などを使用しないでください。

●強い衝撃を与えないでください。



ケガの発生や事故のおそれがあります。



カタチが変形してしまうおそれがあります。



故障の原因になります。

お手入れ方法

定期的にお手入れをする必要があります。

未永くご使用いただくために、定期的なお手入れをお願いいたします(3~6ヶ月に一度程度)。特に工業地帯でのスヤ鉄粉が付着しやすい場所や、海岸近くなど潮風にさらされる場所では、お手入れを怠ると錆を誘発し、腐食やもらい錆をおこす場合があります。


- 1 柔らかい布でから拭きをしてください。
- 2 汚れがひどい場合は、柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。
- 3 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 4 乾いた布で表面を完全に拭き取ってください。

※シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。
変色・キズ・塗装の剥離等の原因になります。

注意

お手入れの際は、安全のため必ず保護用手袋をお使いください。

寸法図および製品仕様

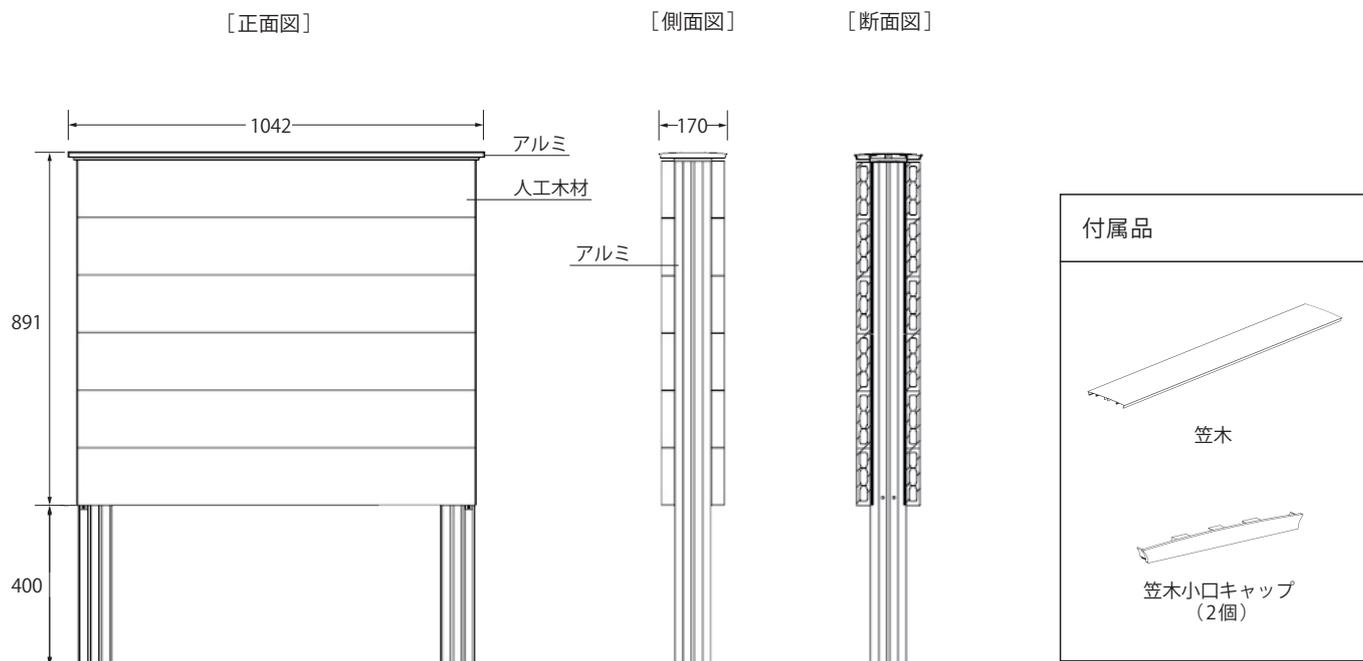

本製品の保証について

- 保証期間は製品の **お買い上げ日より1年間** とします。
- 保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理いたします。

免責事項内容

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。

- ① 住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷
- ② ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する故障・損傷
- ③ ユーザーが施工説明書および注意書等に基づかない施工、専門業社以外による移動・分解などに起因する故障・損傷
- ④ 建築躯体の変形など住宅品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観の変化
- ⑤ 海岸付近、温泉などの地域特性に起因する故障・損傷
- ⑥ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷
- ⑦ 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷

本製品のお問い合わせ

製品についての不具合等のご連絡は、お買い求めの販売店または工事店にご連絡ください。

お知らせいただきたい内容 ① 住所・氏名・電話番号 ② 製品名・品番 ③ 故障の内容や状況